







Seriya 01V RAZVODNICI SA PILOT VENTILIMA


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:	Materijali:
Radni pritisak:	Telo: Aluminijum, anodiziran i obojen
- monostabilni - 2 do 10 bar,	Klip: Čelik, niklovan
- bistabilni 1 do 10 bar.	Zaptivke: NBR (perbunan)
Radna temperatura: -10 do +60 °C	Napon i snaga elektromagneta:
Kapacitet : 1/8 740 Nlit/min	- 12 VDC, 24 VDC / 2 W
($\Delta p=1\text{bar}$) 1/4 1200 Nlit/min	- 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC / 3 VA
1/2 5000 Nlit/min	Ručno premošćenje el. magneta




Pneumatski RAZVODNICI

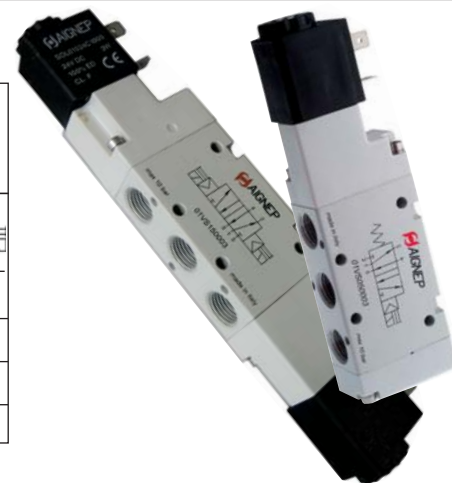

01VS ELEKTROPNEUMATSKI RAZVODNICI

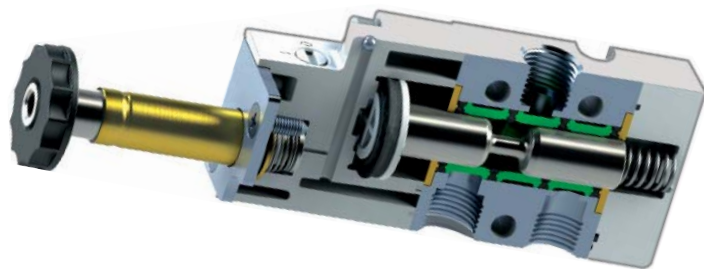Funkcija	3/2-monostabilni		3/2 bistabilni	5/2 monostabilni	5/2 bistabilni
	NZ normalno zatvoren	NO normalno otvoren			
STAND. ŠEMA					
VELIČINA					
1/8	4.810	4.810	6.400	5.150	6.660
1/4	5.220	5.220	6.840	5.565	7.310
1/2	9.915	9.915	14.320	12.170	16.320



Funkcija	5/3 - monostabilni		
	CC zatvoren u centru	CO otvoren u centru	CP u centru pod prit.
STAND. ŠEMA			
VELIČINA	CENA		
1/8	8.510	8.510	8.510
1/4	8.900	8.900	8.900
1/2	14.825	14.825	14.825

Solenoidi









Dozv. odstupanje napona +/- 10%,
intermitenca: 100 %, zaštita IP65 IEC (sa konektorom)

Dimenzije: širina/otvor Φ mm	Napon i vrsta struje V	Snaga	CENA	
			Solenoid	Konektor
22 / 9	12VDC, 24VDC	3 W	810	190
	110VAC, 220VAC	5 VA		



01VP PNEUMATSKI RAZVODNICI



Funkcija	3/2-monostabilni		3/2 bistabilni	5/2 monostabilni	5/2 bistabilni	5/3 - monostabilni		
	NZ normalno zatvoren	NO normalno otvoren				CC zatvoren u centru	CO otvoren u centru	CP u centru pod prit.
STAND. ŠEMA								
VELIČINA	CENA							
1/8	3.995	3.995	4.560	4.450	5.210	5.345	5.345	5.345
1/4	4.175	4.175	4.750	4.780	5.405	5.535	5.535	5.535
1/2	10.205	10.205	12.380	12.760	14.320	14.780	14.780	14.780

01VT RUČNI "PUSH - PULL" RAZVODNICI



Funkcija	3/2-NZ		5/2 monostabilni	5/2 bistabilni
	monostabilni	bistabilni		
STAND. ŠEMA				
VELIČINA	CENA			
1/8	4.255	4.185	4.870	4.880
1/4	4.570	4.570	5.335	5.335



01VL RUČNI RAZVODNICI SA POLUGOM

Funkcija	3/2-NZ		5/2 monostabilni	5/2 bistabilni	5/3 - monostabilni			5/3 - bistabilni		
	monostabilni	bistabilni			CC zatvoren u centru	CO otvoren u centru	CP u centru pod prit.	CC zatvoren u centru	CO otvoren u centru	CP u centru pod prit.
STAND. ŠEMA										
VELIČINA	CENA									
1/8	4.900	5.115	5.595	5.680	6.210			6.210		
1/4	5.215	5.510	6.030	6.295	6.755			6.755		

01V MEHANIČKI RAZVODNICI


01VV RAZVODNICI SA DUGMETOM

Funkcija	3/2-NZ monostabilni	5/2 monostabilni
STAND. ŠEMA		
VELIČINA	CENA	
1/8	4.515	4.765



01VN RAZVODNICI SA "MAČJIM BRKOM"

Funkcija	3/2-NZ monostabilni	5/2 monostabilni
STAND. ŠEMA		
VELIČINA	CENA	
1/8	4.590	5.195

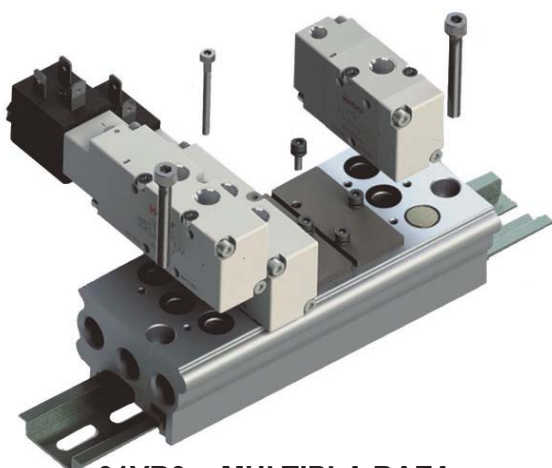


01VB0 - MULTIPLA BAZA

VELIČINA	1/8	1/4
Broj mesta	CENA	
3	3.325	3.430
4	3.760	3.595
5	4.110	4.340
6	4.525	4.720
8	5.335	5.635
10	6.440	6.625



01VB4 - MODULARNA BAZA

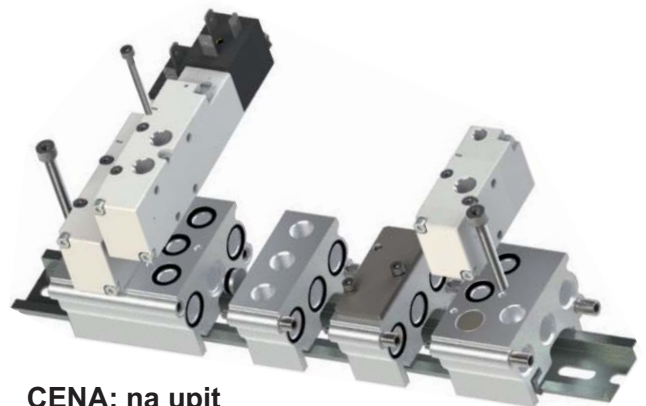

Seriya 02V PNEUMATSKI PREKIDAČI



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: Veličina terminala: M5
 Radni pritisak: 2 do 10 bar, Telo: Aluminijum, anodiziran i obojen
 Radna temperatura: -10 do +60 °C Opruga: Nerdjajući čelik
 Kapacitet : 100 Nlit/min (Δp=1bar) Zaptivke: NBR (perbunan)

MODEL	Funkcija	Standardna šema	CENA
-------	----------	-----------------	------



02VG - PREKIDAČ SA DUGMETOM

3/2 NZ		1.610
3/2 NO		1.840



02VR - PREKIDAČ SA ROLNICOM

3/2 NZ		1.990
--------	--	-------



02VU - PREKIDAČ SA KOLENOM

3/2 NZ		2.220
--------	--	-------



02VE - UGRADNI PREKIDAČ

3/2 NZ		1.795
3/2 NO		-



Nosač glave prekidača

Za 1 prekidač	230
Za 2 prekidača	230



04V GLAVE PREKIDAČA

Pritisni taster monostabilni (povratni)

Boja: Crna + crvena + bela

CENA: (sa 3 boje) 1.240

Taster sa pečurkom monostabilni (povratni)

Boja: Crna ili crvena

CENA: (1 boja) 1.685

Taster sa pečurkom sigurnosni sa blokadom (odbravljanje zaokretanjem)

Boja: Samo crvena

CENA: 2.845

Preklopnik, kratki CENA:

Dva položaja, nepovr.	0 1	2.085
Dva položaja, povratni	0 ← 1	2.085
Tri položaja, nepovratni	2 0 1	2.085
Tri položaja, povratni	2 ← 0 → 1	2.085

Preklopnik, produženi CENA:

Dva položaja, nepovr.	0 1	2.430
Dva položaja, povratni	0 ← 1	2.430
Tri položaja, nepovratni	2 0 1	2.430
Tri položaja, povratni	2 ← 0 → 1	2.430

Preklopnik sa ključem

Funkcija	Ključ se vadi u položaju	CENA:
0 1	Samo u položaju "0"	3.420
0 1	U oba položaja	3.420
2 0 1	Samo u srednjem	3.420

Seriya 03V

MEHANIČKI RAZVODNICI 16 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: Veličina: 1/8"
 Radni pritisak: 2 do 10 bar, Telo: Aluminijum, anodiziran i obojen
 Radna temperatura: -10 do +60 °C Opruga: Nerdjajući čelik
 Kapacitet : 350 Nlit/min (Δp=1bar) Zaptivke: NBR (perbunan)



02VR - PREKIDAČ SA ROLNICOM

3/2 NZ monostab.		3.210
5/2 monostab.		3.585



02VH - PREKIDAČ SA POLUGOM

3/2 NZ monostab.		3.210
5/2 monostab.		3.585

02VG - PREKIDAČ SA DUGMETOM

3/2 NZ monostab.		2.295
5/2 monostab.		2.570



02VZ - PREKIDAČ SA DUGAČKOM POLUGOM I ROLNICOM

3/2 NZ monostab.		3.250
5/2 monostab.		3.730



Serija 08V RAZVODNICI PO NAMUR STANDARDU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Radni pritisak:

- monostabilni - 2 do 10 bar,
- bistabilni 1 do 10 bar.

Radna temperatura: -10 do +60 °C

Kapacitet : ($\Delta p=1\text{bar}$) 1200 Nlit/min

Ručno premošćenje el. magneta

Materijali:

Telo: Aluminijum, anodiziran i obojen

Klip: Čelik, niklovan

Zaptivke: NBR (perbunan)

Napon i snaga elektromagneta:

- 12 VDC, 24 VDC / 2 W

- 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC / 3 VA



Funkcija	5/2 - ELEKTROMAGNETNI		5/2 - PNEUMATSKI		Funkcija 4/2
	monostabilni	bistabilni	monostabilni	bistabilni	
STAND. ŠEMA					Cena i isporuka na upit
VELIČINA	CENA				
1/4	5.640	6.865	5.235	5.785	



Pedala	Funkcija	CENA
PNEUMATSKA sa zaštitom	5/2 monostabilna i bistabilna	8.125
ELEKTRIČNA bez zaštite	monostabilna NC + NO	1.785

RAZVODNIK SA OBRTNOM POLUGOM 12V - 1/4"

Funkcija	Cena
4/2 - bistabilan	5.080
4/3 CC - stabilan u sva 3 položaja, zatvoren u sred. položaju.	4.525

Ostale dimenzije (1/8, 3/8, 1/2 i 3/4) kao i funkcije (4/3 OC) na upit.




RAZVODNICI KOJI SE REDJE TRAŽE:

- Ove i mnoge druge tipove razvodnika imamo u programu prodaje ali ih ne držimo redovno u skladištu već ih nabavljamo po porudžbini u relativno kratkim rokovima.

- Detaljne tehničke podatke o svim razvodnicima možete naći na našoj internet prezentaciji: www.dinagent.com



Elektro- i pneumatski ventili serije 01VSA veličina 1/8 i 1/4", 3/2, 5/2 i 5/3 kapaciteta 720 odn. 1200 Nlit/min.

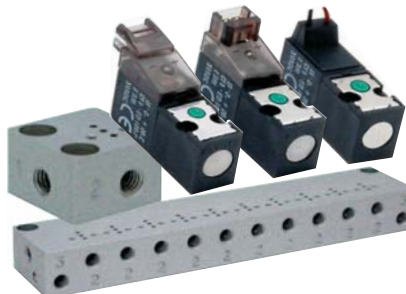

Minijaturni elektromagnetni pilot ventili serije 07V, širine 10 i 15 mm 3/2 NZ i NO, kapaciteta 14 i 30 Nlit/min zamontažu na postolje ili bazu.

Ventilska ostrva za CNC, razvodne slavine i drugi razvodnici



Elektro- i pneumatski ventili 18 mm serije 05VS, po VDMA standardu 5/2 i 5/3, kapaciteta 550 Nlit/min, za montažu na modularnu bazu.



Elektromagnetni pilot ventili serije 07VS veličina 1/8" ili za crevo $\Phi 4$ mm, 3/2 NZ i NO, kapaciteta 30 Nlit/min.

I JOŠ MNOGO DRUGIH...

DINAGENT

Beograd, Save Maškovića 3-5
Tel./faks: 011 / 397-39-39
office@dinagent.com
www.dinagent.com

- ❖ Cene su velikoprodajne, bez PDV, fco skladište.
- ❖ Navedene cene su informativne, ne stvaraju nikakve obaveze i podložne su promeni bez obaveštenja.
- ❖ Detaljnije tehn. podatke možete preuzeti na našoj internet prezentaciji: www.dinagent.com